



Pour vous aider à envoyer un fichier adapté et vous assurer une très bonne impression de votre visuel, voici quelques informations utiles pour votre équipe créative.

/ To help you send a suitable file and ensure a very good print of your visual, here are some useful information for your creative team.

The Loop.

Instructions :

1. Taille / Scale : 1/1 / 100%

2. Définition / Definition : Minimum 120 dpi

* Vérifiez que la définition de toutes les illustrations et photos incluses dans le fichier est adaptée aux grands formats de votre bannière / *Check that the definition of all the illustrations and photos included in the file are adapted to the large sizes of your banner.*

* Tous les logos du fichier seront vectorisés. / *All logos in the file will be vectorized.*

* Vérifiez la qualité de vos visuels à 100% sur votre écran. / *Check the quality of your visuals at 100% on your screen.*

3. Couleurs / Colors : CMYK

4. Fichiers / Files : JPG CMYK (Quadri JPG exportation, InDesign or Photoshop)
PDF Coated FOGRA39
1 fichier / files = 1 face


5. Exportation : Pas de bords perdus / *No bleeds*
Pas de traits de coupe / *No cutout lines*
Pas de marques d'impression / *No print marks*

6. Lignes du gabarit / *Template lines*


BLUE line : Ligne du projet / *Project line*

GREEN line : Ligne de découpe / *Shape line*

RED line : Ligne du résultat visible estimé
/ *Line of estimated visible result.*
Tous les éléments importants doivent être à l'intérieur de la ligne rouge sécurisée.
/ *All important elements should be inside the secure red line.*

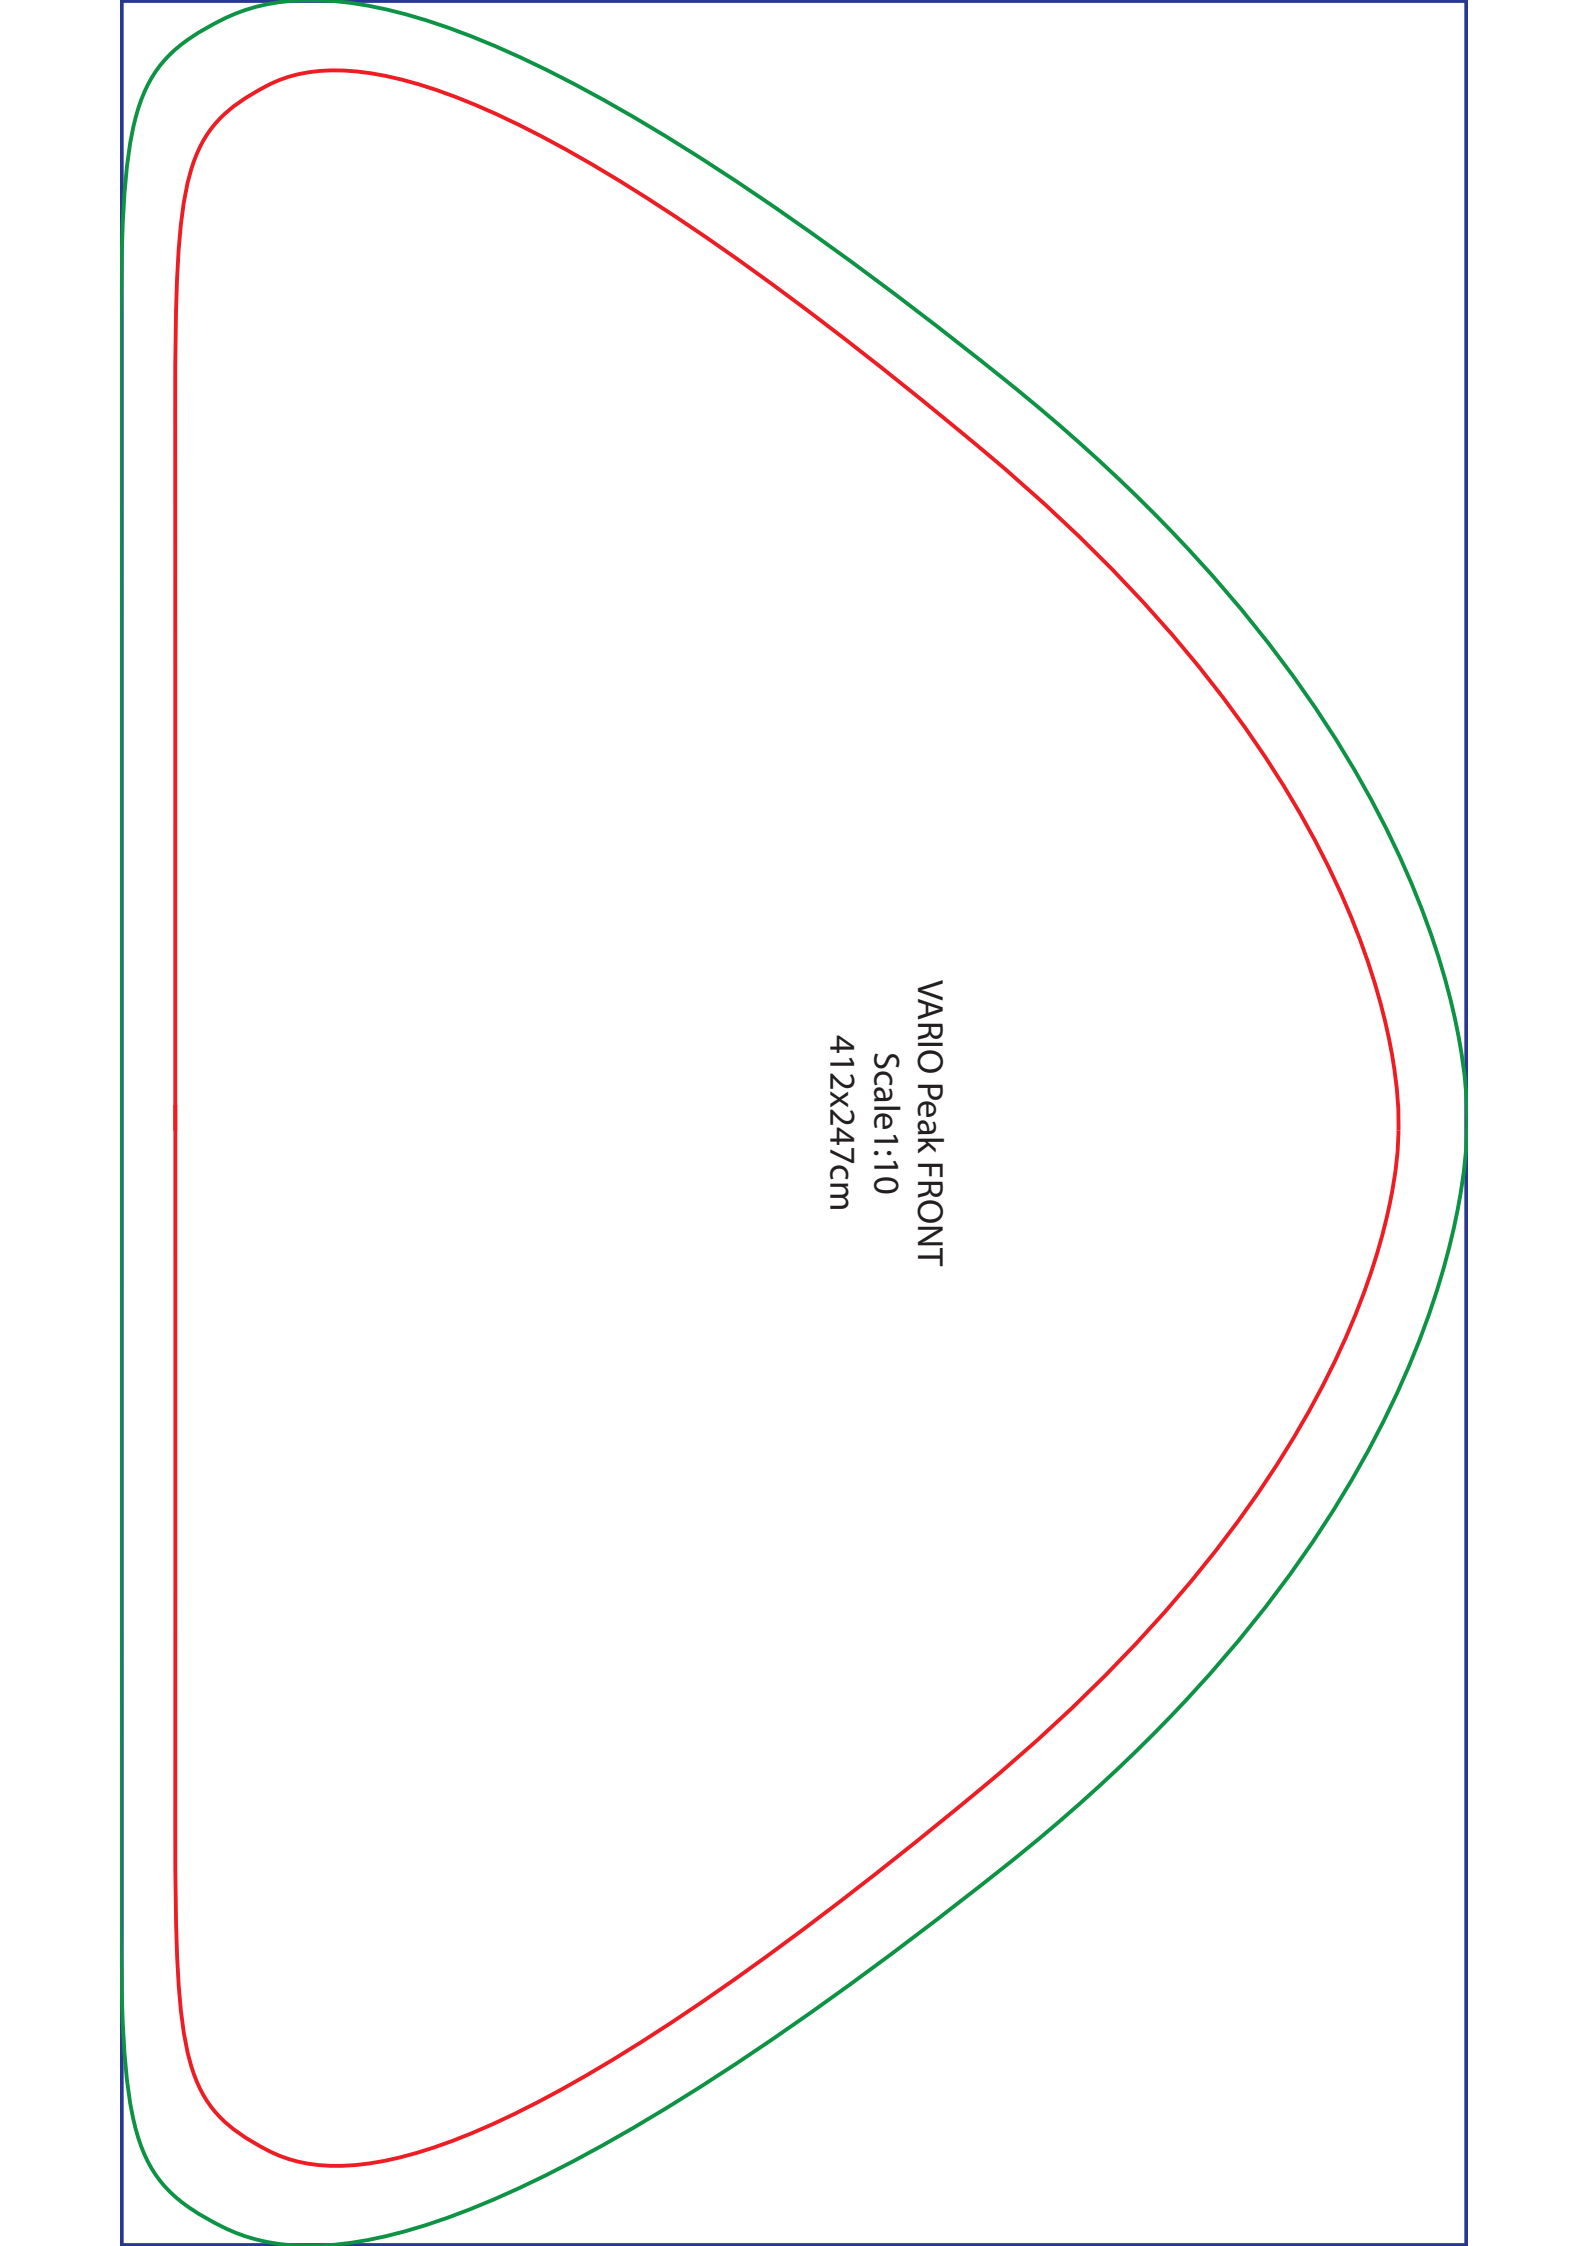

VARIO Peak FRONT
Scale 1:10
412x247cm

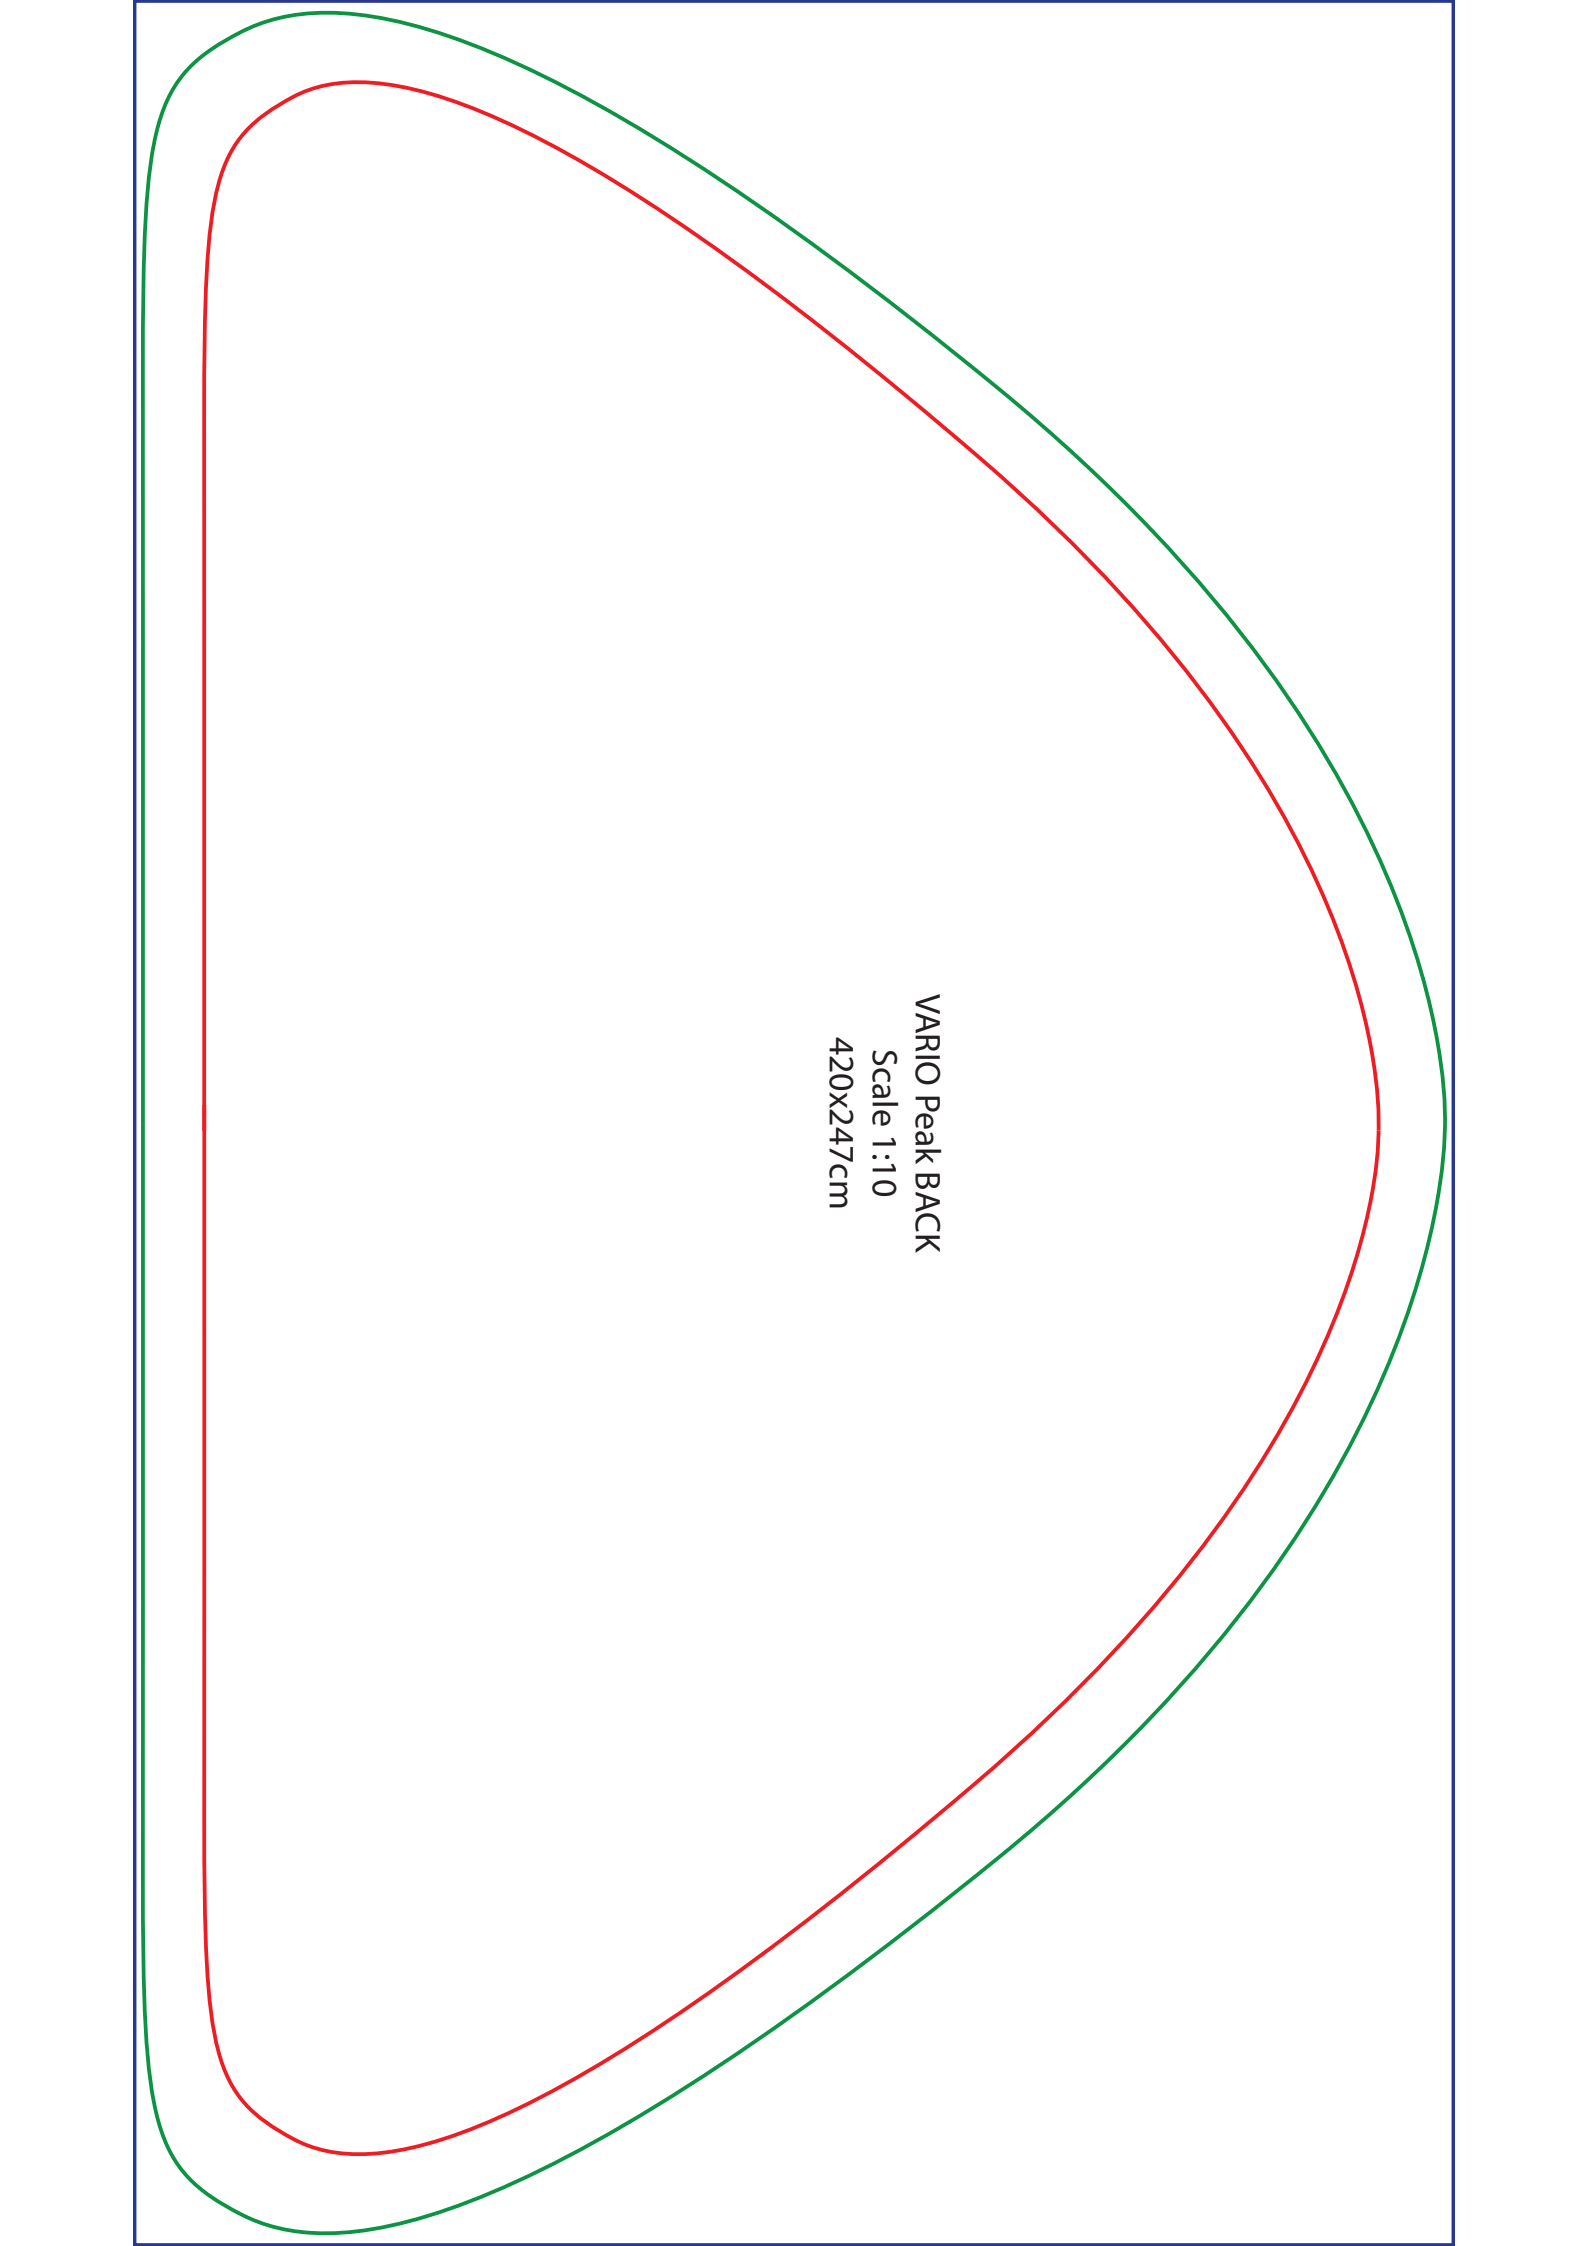

VARIO Peak BACK
Scale 1:10
420x247cm